


Зубчатая пластина для корпуса Epiroc DP 2000

Измельчители Epiroc DP 2000, предназначенные, прежде всего, для первичной разборки бетонных элементов и арматуры, прекрасно сочетают в себе характеристики как инструмента для разборки, так и измельчителя извлеченного материала. Универсальное использование измельчителей для сноса DP (demolition pulverizer) - для измельчения при первичном и вторичном сносе снижает как первоначальные инвестиции, так и эксплуатационные расходы. Измельчитель для машин-носителей массой 18-27 тонн.

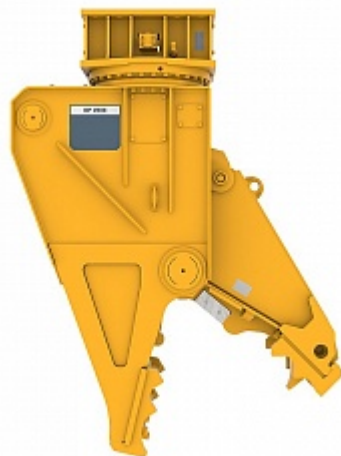

Технические характеристики

Класс утяжелителя:	18 т - 27 т
Снаряженная масса:	2 130 кг
Раскрытие щек:	820 мм
Глубина щек:	650 мм
Длина лезвия:	190 мм
Сила резания - верхние лезвия:	265 т
Усилие дробления, поверхность щеки:	85 т
Рабочее давление:	350 бар
Поток масла:	150 л / мин - 250 л / мин
Завершающий цикл:	4 секунды
Цикл открытия:	4 секунды
Макс. рабочее давление, вращение:	170 бар

Преимущества Epiroc DP 2000

Чрезвычайно крепкие подвижная челюсть и корпус – продолжительный срок службы при больших нагрузках. Изнашиваемые части (измельчающие зубья, зубчатые пластины, режущие лезвия) можно без труда заменить на месте выполнения работ, сократив время простоя оборудования и исключив расходы на транспортировку в мастерскую. Гидравлический вращательный привод для оптимизации управления. Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива. Высокое

усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>